

FILTRE A DISQUES MANUEL SUPER 1"

APPLICATION

Filtration secondaire de sécurité.

CARACTERISTIQUES

- Filtre en "T" avec deux connexions filetées 1" pour une installation en ligne sur tube 1".
- Prévention efficace des colmatages dus aux sédiments et particules diverses grâce à une importante surface de filtration.
- Entièrement fabriqué en plastique renforcé.
- L'élément filtrant est constitué d'un empilage de disques autour d'une colonne centrale.
- Un ressort maintient les disques en compression.
- Le couvercle du filtre se visse sur le corps par un écrou de serrage.
- Les disques sont disponibles en plusieurs finesses de filtration.



DONNEES TECHNIQUES

	METRIQUE		US	
Diamètre de connection	mm	25	in	1
Surface de filtration	cm ²	501.2	in ²	77.78
Volume de filtration	cm ³	592	in ³	36.1
Pression maximum	bar	10	psi	145
Température maximum	°C	70	°F	158

DEBIT MAXIMUM DE FILTRATION / QUALITE DE L'EAU

DEGRE DE FILTRATION	QUALITE DE L'EAU	m ³ /h	gpm
400 - 130 µ	Bonne	8	35
	Moyenne	6	26.5
55 µ	Bonne	5.6	25
	Moyenne	4	18.5

MATERIAUX

Corps en polyester.

Elements filtrants en polypropylène.

Disques en polypropylène.



DIMENSIONS ET POIDS

D Diamètre entrée / sortie	mm	25	inch	1
L Longueur	mm	340	inch	13 ¹³ / ₃₂
W Largeur	mm	130	inch	5 ³ / ₃₂
A Distance de connexion	mm	158	inch	6 ⁷ / ₃₂
Poids	kg	1.42	lbs	3.13

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT INTERNE

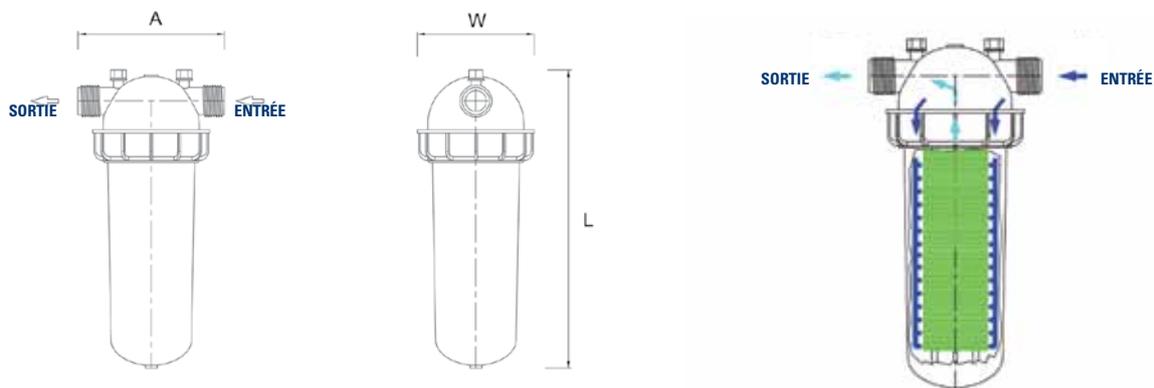


TABLEAU DE PERTE DE CHARGE

