

FILTRE A DISQUES MANUEL

SUPER LEADER 4"

APPLICATION

Filtration secondaire de sécurité.

CARACTERISTIQUES

- Forte résistance à la corrosion.
- Forte capacité en débit.
- Compression des disques par différentiel de pression.
- Importante surface de filtration.
- Eléments démontables.
- Fabrication robuste.
- Vanne de vidange sur le filtre.
- Plusieurs finesses de filtration disponibles.



DONNEES TECHNIQUES

	METRIQUE		US	
Diamètre de connection	mm	110	in	4
Surface de filtration	cm ²	3704	in ²	576
Volume de filtration	cm ³	3548	in ³	216
Pression maximum	bar	10	psi	145
Température maximum	°C	70	°F	158

DEBIT MAXIMUM DE FILTRATION / QUALITE DE L'EAU

DEGRE DE FILTRATION	QUALITE DE L'EAU	m ³ /h	gpm
400 - 130 µ	Bonne	110	484
	Moyenne	77	339
55 µ	Bonne	60	264
	Moyenne	42	185
20 µ	Bonne	38	167
	Moyenne	26	114

MATERIAUX

Corps en polyester.

Elements filtrants en polypropylène.


Disques en polypropylène.



DIMENSIONS ET POIDS

D Diamètre entrée / sortie	mm	110	inch	4
L Longueur	mm	1188	inch	46 ²⁵ / ₃₂
W Largeur	mm	319	inch	12 ⁹ / ₁₆
A Distance bride / bride	mm	445	inch	17 ¹ / ₂
Poids	kg	28.8	lbs	63.5

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT INTERNE

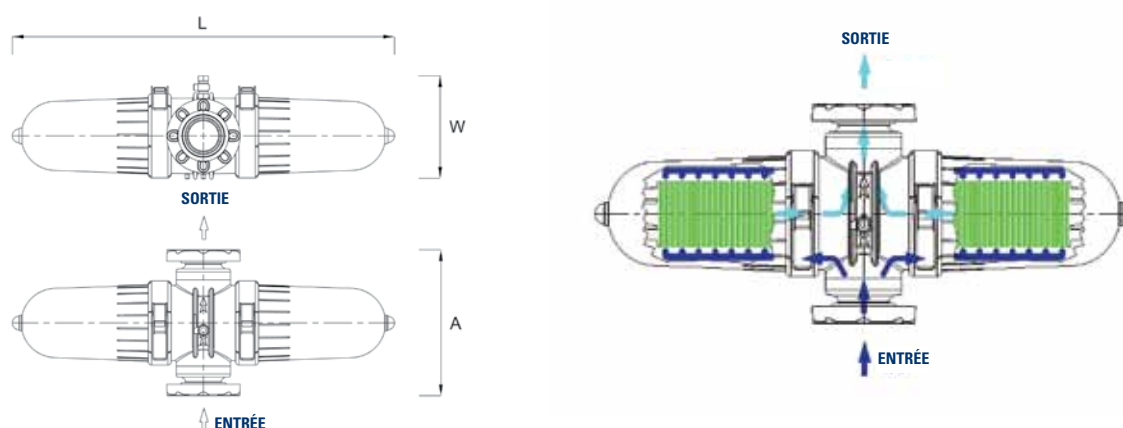

TABEAU DE PERTE DE CHARGE

